

### SCHLÜSSELFAKTOREN

- Verschiedene Anbauvarianten (z.B. Bagger, Lader).
- Aufgrund des geringes Eigengewichtes auch für den Hoflader, Teleskoplader oder Radlader geeignet.
- Saubere und einfache Anschlussführung mit optimalem Anbauwinkel.
- Geschützte und groß dimensionierte Hydraulikleitungen.
- Robuste und bewährte Technik – wartungs- und verschleißarm.
- KTL-gründiert, Pulverdecklackierung. Maschine aus hochfestem Hardox®-Stahl.

Der Woodcracker® CL eignet sich auch für den Hofladeranbau.

Der kleine und wendige Schneidkopf Woodcracker® CL ist nicht nur für landwirtschaftliche Einsätze ein zuverlässiger Begleiter. Profi-Gärtner, Forstwirte, aber auch kommunale Einrichtungen haben den Woodcracker® CL bereits in dauerhafter Verwendung. Durch die flexible und einfache Montage an gängige Fahrzeuge werden kleine Bäume und Sträucher bis zu 40cm Stammdurchmesser mit Leichtigkeit maschinell geerntet.

**Achtung: Woodcracker® CL ist NICHT geeignet, um Sicherheitsbaumfällungen durchzuführen. Der sichere Halt des Schnittgutes kann nicht garantiert werden. Für diese Anwendung empfehlen wir unsere Woodcracker® C- oder CS-Serie.**



# DER FLINKE UND LEICHTE SCHNEIDKOPF



Für Minibagger ab 2,5t.



Schnelle Ernte von kleinen Bäumen.

## TECHNISCHE DATEN




WOODCRACKER® CL	CL 190	CL 260	CL 320
Schnittdurchmesser Weichholz (mm)	250	320	400
Schnittdurchmesser Hartholz (mm)	190	260	320
Greiferöffnung = Scherenöffnung (mm)	685	760	1060
Eigengewicht (Basis – Vollausstattung) (kg)	210 - 400	360 - 680	620 - 1170
Empfohlene Literleistung Hauptkreis <sup>1)</sup> (l/min.)	40 - 80	50 - 100	70 - 150
Empfohlene Literleistung Nebenkreis <sup>1)</sup> (l/min.)	20 - 30	40 - 60	45 - 60
Empfohlener Betriebsdruck Hauptkreis (bar)	250	280	280
Empfohlener Betriebsdruck Nebenkreis (bar)	200	200	200
Dienstgewicht Trägerfahrzeug <sup>2)</sup> (t)	2,5 - 7,5	6 - 14	12 - 20
Optional: Autospeed	•	•	•
Optional: Zylinder- Schwenkeinheit	• 2 x 40°	• 2 x 48°	• 2 x 48°
Optional: Sammelgreifer	•	•	•

<sup>1)</sup> Abhängig von Betriebsart bzw. Ausstattung des Woodcrackers®. <sup>2)</sup> Abhängig von der Ausstattung des Trägerfahrzeuges. • erhältlich - nicht erhältlich

## EINSATZGEBIETE

- Schnelle Ernte von kleinen Bäumen und Strüchern.
- Ernte von Kurzumtriebsplantagen.
- Im Gelände, auf Hangflächen, in Sumpfbereichen.
- Kultivierung und Landschaftspflege.
- Im landwirtschaftlichen Einsatz am Hoflader, Teleskoplader, Radlader.

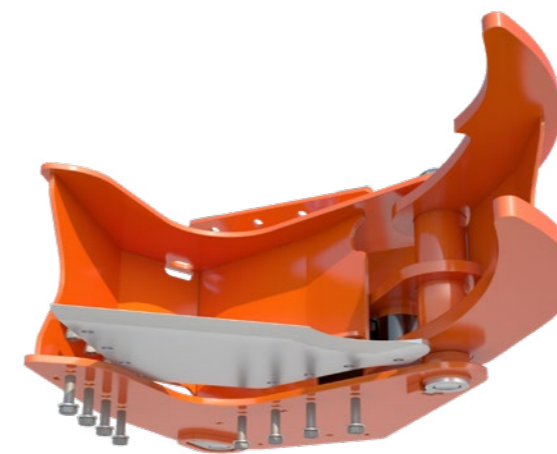

einfach austauschbares Messer



Optional auch mit Sammelgreifer.



Woodcracker® CL schneidet weiches Holz bis zu 40cm.